


Modea

rubinetteria

by **VIOSPIRAL** HELLAS

Οδηγίες Εγκατάστασης
Όροι εγγύησης

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ

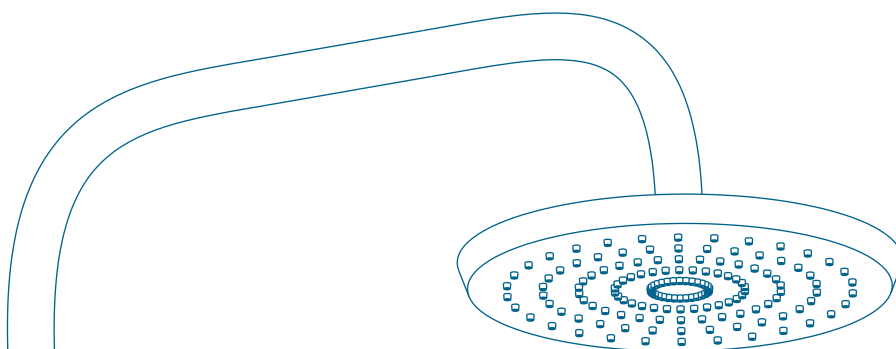

Μόλις κάνετε μια άριστη επιλογή αποκτώντας ένα προϊόν εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας από γνήσιο κράμα ορειχάλκου. Οι μπαταρίες Modea υπόκεινται σε έλεγχο στεγανότητας 4 σταδίων, υπό πίεση αέρα πολύ υψηλότερη από τις φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή μας εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία, σε σχέση με τον έλεγχο υπό πίεση νερού, που χρησιμοποιείται σε ανταγωνιστικά προϊόντα. Για την ορθή λειτουργία του και την μέγιστη διάρκεια ζωής του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης.




ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ **VIOSPIRAL** HELLAS


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Ορειχάλκινη στήλη ντους με ρυθμιζόμενο ύψος από 90mm έως 430mm.
- Κώδωνας ντους αυτοκαθαριζόμενος.
- Τηλέφωνο ντους αυτοκαθαριζόμενο.
- Ορειχάλκινος διανομέας 3 λειτουργιών (τηλέφωνο/ντουζιέρα/συνδυασμός τηλεφώνου & ντουζιέρας).
- Ορειχάλκινη αναμεικτική μπαταρία (αφορά μόνο τους κωδικούς που περιλαμβάνουν μπαταρία).
- Φίλτρακι οικονομίας για εξοικονόμηση νερού έως και 40%.


Πριν την εγκατάσταση και κατά την μεταφορά δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

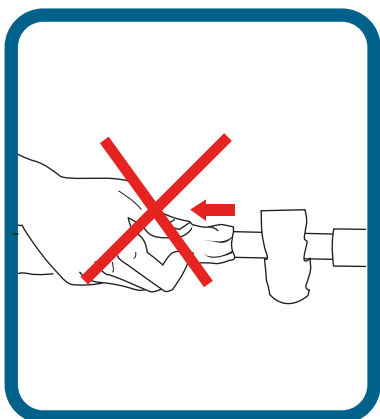

Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα πριν την εγκατάσταση, για αποφυγή εκδορών και χτυπημάτων στην επιφάνεια του προϊόντος.

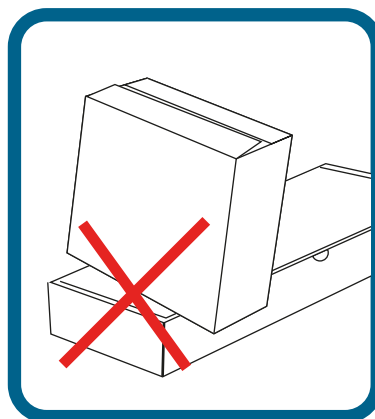


Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο κουτί του προϊόντος.

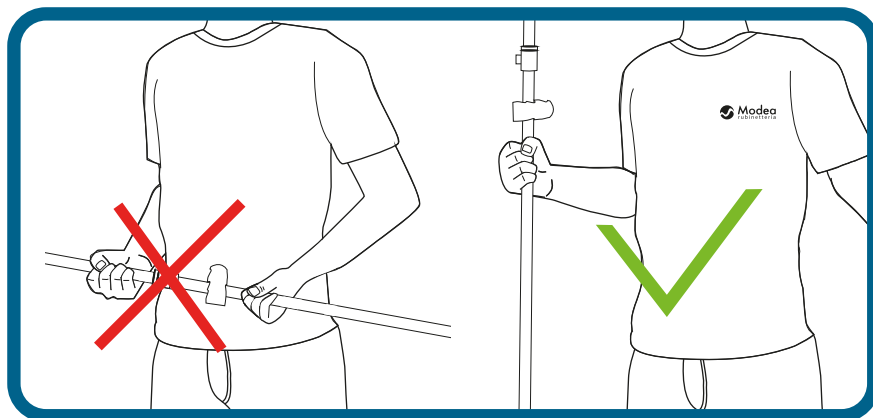


Όταν αφαιρεθεί η στήλη από το κουτί φροντίστε η μεταφορά της να γίνει κρατώντας την παράλληλα με το σώμα σας για την αποφυγή χτυπημάτων. Προσέξτε όταν τοποθετείτε το προϊόν στο πάτωμα. Αποφύγετε τα χτυπήματα και το ταρακούνημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ


1. Σημαδέψτε και ανοίξτε δύο οπές αντίστοιχης διαμέτρου με τα ούπα στην ίδια ευθεία, κάθετα και με απόσταση μεταξύ τους 915 mm. Βεβαιωθείτε με τη χρήση του αλφαδιού ότι είναι κάθετα.
2. Εισάγετε τα δύο ούπα στις οπές.
3. Αφαιρέστε τις δύο βάσεις στήριξης (Γ&Δ) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί τύπου Allen 2,5mm.
4. Τοποθετήστε και βιδώστε τις βάσεις στις δύο οπές, στον τοίχο.
5. Στερεώστε την ήδη συναρμολογημένη ντουζιέρα (Β) στις επιτοίχιες βάσεις.
6. Βιδώστε με το παρεχόμενο κλειδί τύπου Allen την επάνω και την κάτω βάση μέχρι να επιτευχθεί επαρκής σύσφιξη.
7. Συνδέστε τον διανομέα (Ε) με τα δύο σπιράλ (Ζ&Η) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους.
8. Συνδέστε τον κώδωνα (Α) στην στήλη και το τηλέφωνο (Θ) στο σπιράλ παρεμβάλλοντας τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους. Στις δύο παραπάνω συνδέσεις χρησιμοποιήστε υπο προυποθέσεις* τα φίλτράκια οικονομίας που παρέχονται.
9. Αφού επαναφέρετε την παροχή του νερού ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διαρροή σε κανένα σημείο του προϊόντος.

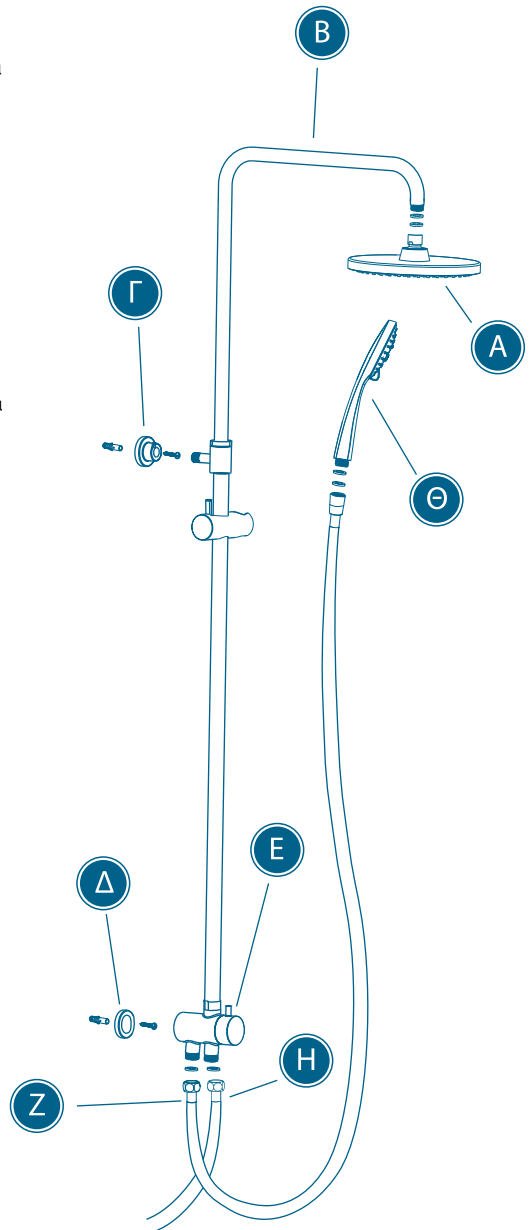


*Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε τα φίλτράκια οικονομίας αν η πίεση του δικτύου είναι χαμηλή.



Συνδυαστική χρήση




Χρήση τηλεφώνου




Χρήση κώδωνα


Περιστρέφοντας τον διανομέα επιλέγετε τη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες σας (τηλέφωνο: δεξιόστροφα, κώδωνα: αριστερόστροφα και μεσαία θέση τηλεφώνου και κώδωνα). Για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού γυρίστε τον διανομέα στην λειτουργία του τηλεφώνου, κρατήστε τη λαβή και αφήστε το νερό να τρέξει ώστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του, προς αποφυγή εγκαυμάτων.



max
430mm




min
90mm



Ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους της ντουζιέρας από 90mm έως 430mm. Η ρύθμιση γίνεται ξεβιδώνοντας το παξιμάδι σύσφιξης. Έπειτα μετακινούμε τη βέργα με προσοχή προς την κατεύθυνση που θέλουμε και βιδώνουμε με προσοχή το παξιμάδι. Φροντίστε να ρυθμίσετε το ύψος πριν την εγκατάσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Η τοποθέτηση του προϊόντος και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών συνιστάται να γίνεται πάντα από επαγγελματία υδραυλικό.
- Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός για λόγους υγιεινής και μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Η καθυστέρηση καθαρισμού πιθανώς θα οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας ζωής και αποχρωματισμό του. Σε περιοχές με υψηλή σκληρότητα νερού προτείνεται πιο συχνός καθαρισμός για αποφυγή σχηματισμού αλάτων.
- Για τον καθαρισμό της μπαταρίας / στήλης χρησιμοποιήστε ένα υγρό ύφασμα ή ένα μαλακό ωπό σφουγγάρι, με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά, ισχυρά απορρυπαντικά ή οξέα. Επίσης μην χρησιμοποιείτε υφάσματα ή σφουγγάρια με τραχείς ίνες που μπορούν να χαράξουν την λεία επιφάνεια του προϊόντος. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να απομακρύνετε κατάλοιπα του καθαριστικού.
- Το τηλέφωνο ντους και ο κώδωνας έχουν εύκαμπτα άκρα, πρακτικά και εύκολα στο καθάρισμα, βοηθώντας ώστε ο σχηματισμός αλάτων να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.

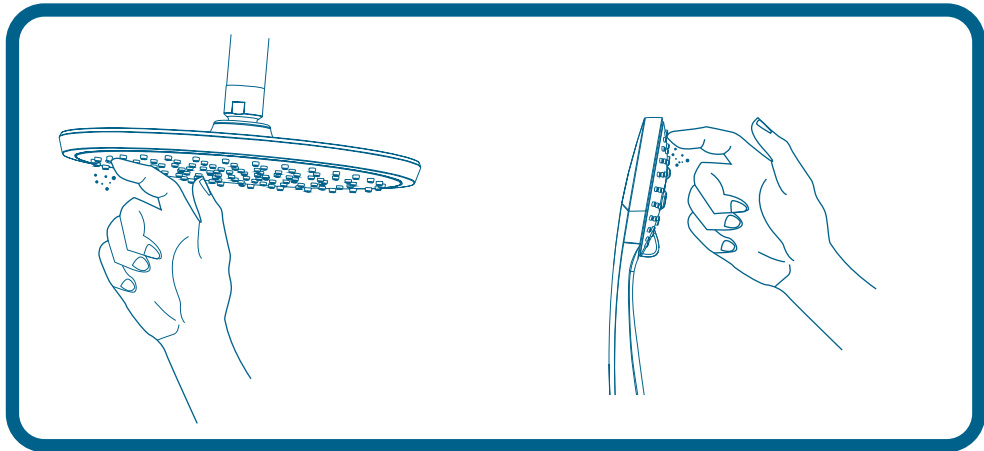

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η έναρξη ισχύος της εγγύησης του προϊόντος είναι από την ημερομηνία αγοράς του.
- Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης είναι η φύλαξη και η προσκόμιση του πρωτότυπου συνοδευτικού εντύπου γνησιότητας της, μαζί με το αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη).
- Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν εγκατασταθεί από επαγγελματία υδραυλικό.
- Οι κωδικοί που περιλαμβάνουν μπαταρία καλύπτονται από εγγύηση 10 ετών στον κορμό, 5 ετών στο μηχανισμό / ορειχάλκινο διανομέα / ορειχάλκινη στήλη και 2 ετών για τα υπόλοιπα μέρη. Οι κωδικοί που δεν περιλαμβάνουν μπαταρία καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών στον ορειχάλκινο διανομέα / ορειχάλκινη στήλη και 2 ετών για τα υπόλοιπα μέρη.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του, περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα.
- Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα, θα προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος εργασιών αντικατάστασης και ζημιών που μπορεί να προκληθούν από το κατασκευαστικό ελάττωμα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Χρήση ακατάλληλων προϊόντων και μέσων καθαρισμού όπως: οινόπνευμα, διαλυτικά, διαβρωτικά, ισχυρά απορρυπαντικά, και υφάσματα ή σφουγγάρια με τραχείς ίνες.
- Λανθασμένη εγκατάσταση ή τροποποιήσεις στο αρχικό προϊόν.
- Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλο χειρισμό ή βανδαλισμό.
- Ζημιές που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (για παράδειγμα παγετός).
- Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.
- Φθορές από σχηματισμό αλάτων λόγω υψηλής σκληρότητας του νερού.
- Ζημιές από υψηλή πίεση στο δίκτυο του νερού.
- Χρήση ακατάλληλων εργαλείων για την εγκατάσταση (π.χ εργαλείο τύπου κάβουρα)
- Εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Για την μέγιστη διάρκεια ζωής της στήλης ντους και των μερών της

- Προτείνουμε την εγκατάσταση φίλτρου κεντρικής παροχής ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα εισροής ξένων σωματιδίων.
- Πριν την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να καθαριστούν προσεκτικά οι σωλήνες, ώστε να απομακρυνθεί κάθε πιθανό ίζημα το οποίο μπορεί να καταστρέψει τον κεραμικό δίσκο (αφορά τους κωδικούς που περιλαμβάνουν μπαταρία).
- Για τον καθαρισμό της μπαταρίας χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό ύφασμα μαζί με ήπιο καθαριστικό.
- Σε περίπτωση μη χρήσης του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνεται η διακοπή παροχής νερού.
- Για την καλή λειτουργία του προϊόντος και την μακρά διάρκεια ζωής του, συνιστάται η χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών Modera και Viospiral.
- Κατα την εγκατάσταση του προϊόντος προτείνεται να μη γίνεται τοποθέτηση των στηριγμάτων πάνω στον αρμό.

